

Hallo.

Du hast alles richtig gemacht und dich für die **El Capitan** von **ALLAY** entschieden.

Danke für dein Vertrauen und Willkommen in unserer Familie!


Die Tatsache, dass du dich für unsere Uhr entschieden hast spricht für dich.

Und damit du deinen Freunden auch die aktuelle Uhrzeit sagen kannst, machen wir dich kurz mit den Funktionen deines neuen Lieblings bekannt!



El Capitan

DO MORE, THINK LESS!

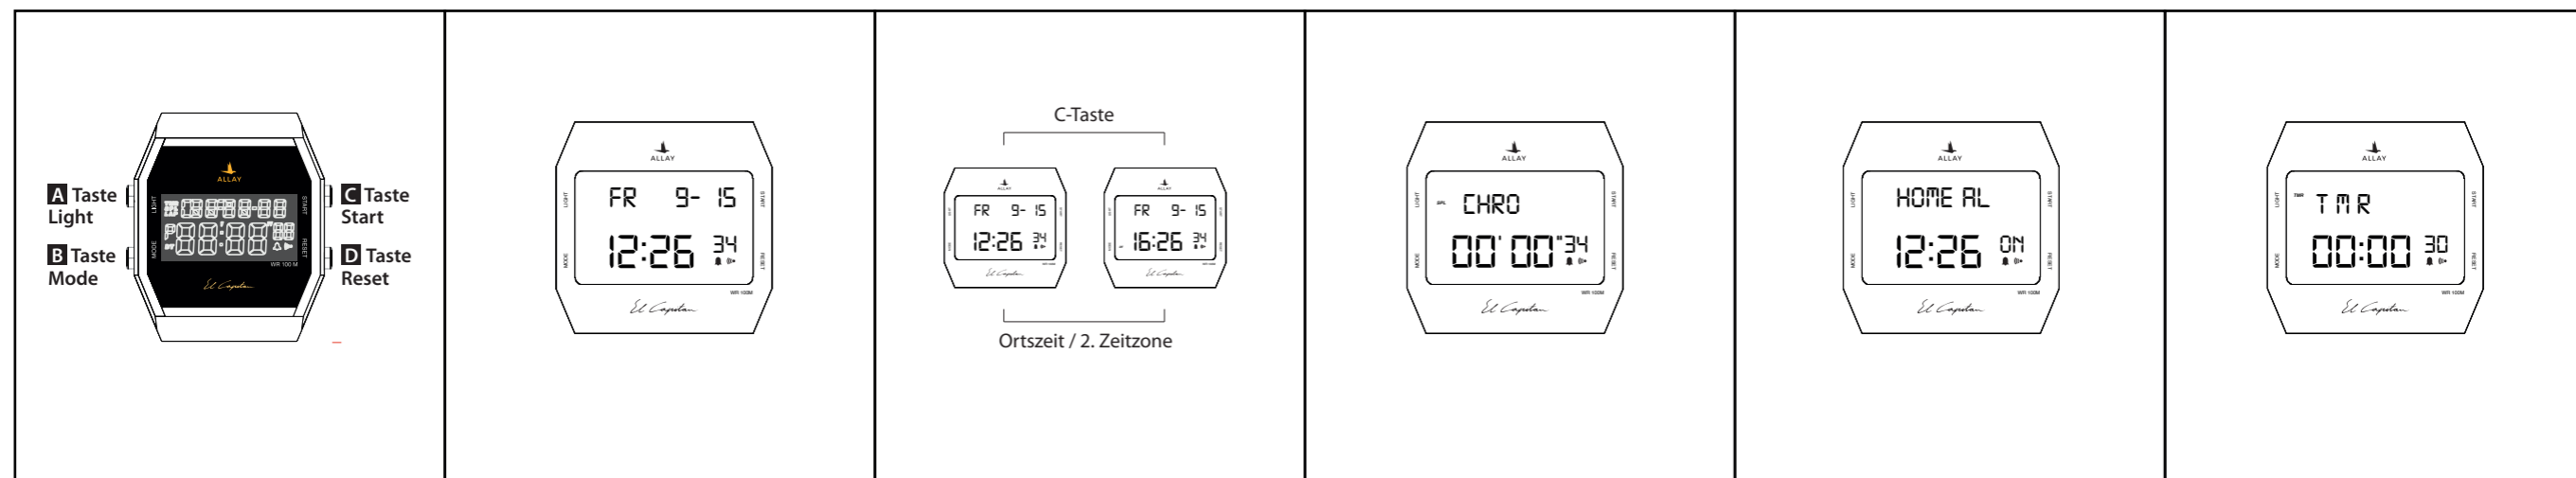

	Funktionen	Ortszeit	Stoppuhr	Wecker	Countdown-Timer
<p>MADE IN GERMANY EDELSTAHLGEHÄUSE 100m WASSERDICHT SAPHIRGLAS</p>	<p>Custom LCD Display, Stunden-, Minuten-, Sekunden-, Monats-, Tages- und Wochenanzeige</p> <p>Wecker- und Stundenton</p> <p>2. Zeitzone mit 2. Weckfunktion</p> <p>Uhrzeitanzeige in 12h und 24h Format</p> <p>Automatischer Kalender</p>	<p>Zeiteinstellung</p> <p>Mit der C-Taste wechselst du im Modus Uhrzeit zwischen Ortszeit und 2. Zeitzone</p> <p>Halte die D-Taste für 2 Sekunden gedrückt, um in den Einstellungsmodus für die Uhrzeit zu kommen. Die Sekundenanzeige fängt an zu blinken. Drücke die C-Taste um die Einstellung auf Null zu setzen. Drücke die B-Taste um eine Auswahl in der folgenden Reihenfolge zu treffen:</p> <p>Sekunde - Stunden - Minute - Jahr - Monat - Tag - 12h/24h</p> <p>Bei den Stundeneinstellungen muss im 12h-Modus „AM“ oder „PM“ gewählt werden.</p>	<p>Im Stoppuhr-Modus drücke die C-Taste um die Stoppuhr zu starten/stoppen.</p> <p>Drücke die D-Taste um die Stoppuhr auf Null zu setzen, wenn sie angehalten ist.</p> <p>Im Stoppuhr-Modus drücke die C-Taste um die Stoppuhr zu starten. Durch erneutes drücken der C-Taste werden bis zu 4 Zwischenzeiten genommen. Die Anzeige wechselt nach 2 Sekunden wieder in den Stoppuhr-Modus. Durch drücken der B-Taste kannst du die ermittelten Zwischenzeiten einsehen. Durch drücken der D-Taste wechselst du von den Zwischenzeiten zurück in den Stoppuhr-Modus. Durch zweimaliges drücken der D-Taste setzt du die Stoppuhr/Zwischenzeiten auf Null.</p>	<p>An-/Ausstellen des Alarms und des Stundentons</p> <p>Drücke die C-Taste um den Alarm oder den Stundenton zu aktivieren.</p> <p>Ist im Display die Glocke zu sehen ist der Stundenton aktiviert, siehst du im Display ON ist zudem der Alarm aktiviert. Siehst du im Display keines dieser Symbole verschläfst du womöglich!</p> <p>Drücke die D-Taste um zwischen den beiden Alarmen der Zeitzonen zu wechseln.</p> <p>Halte die D-Taste für 2 Sekunden gedrückt, um in den Einstellungsmodus für die Weckzeit zu kommen.</p> <p>Die Stundenanzeige fängt an zu blinken. Drücke die C-Taste um die Stunden einzustellen. Drücke die B-Taste und die Minutenanzeige blinkt. Drücke die C-Taste um die Minuten einzustellen. Durch drücken der D-Taste verlässt du den Einstellungsmodus.</p>	<p>Halte die D-Taste für 2 Sekunden gedrückt, um in den Einstellungsmodus für den Timer zu kommen.</p> <p>Die Stundenanzeige fängt an zu blinken. Drücke die C-Taste um die Stunden einzustellen. Drücke die B-Taste, die Sekundenanzeige blinkt. Drücke die C-Taste um die Sekunden einzustellen. Durch drücken der D-Taste verlässt du den Einstellungsmodus.</p>
<p>WICHTIG! Bitte beachte das Wasserdichtigkeitsniveau auf der Rückseite deiner Armbanduhr, oder besuche unsere website</p> <p>www.allay.de</p>	<p>1/100 Sekunden-Stoppuhr mit Split-Funktion</p> <p>Countdown Timer</p> <p>Hintergrundbeleuchtung</p>				